Panasonic

アクセサリーモダンシリーズ　タオルバー
取扱説明書

（長）ＣＨＡ４３１
（短）ＣＨＡ４３２

安全上のご注意

■安全の為、必ずお守りください。

ご使用前に本文「安全上のご注意」をお読みの上、正しくお使いください。この説明書ではご購入いただきました製品を安全に正しく取付けていただき、あなたや他の人々への危害や財産への破損を未然に防ぐ為の表示をしております。
各表示の意味については、下記に記載されております説明をご参照ください。

⚠注意	傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。
禁止	してはいけない内容です。

⚠注意	タオル以外の重たいものを掛けないでください。（破損の原因や、けがや故障をする恐れがあります。）
	タオルバーにぶら下がる、寄りかかるなどして無理な力を掛けないでください。（破損の原因や、けがや故障をする恐れがあります。）

各部の名前と製品寸法

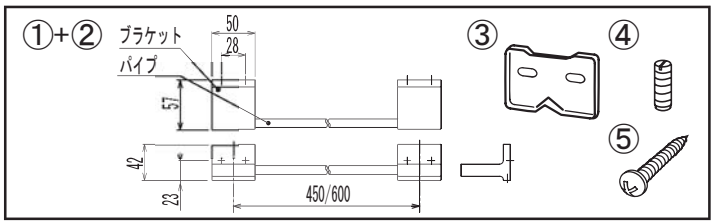

付属部品の確認

■開梱後、まず同梱部品を確認して下さい。

① ブラケット （Ｌ・Ｒ　各1個）
② パイプ　　（1本）　φ10
③ 取付座　　（2個）
④ ブラケット固定ねじ （2本） M4×10　すりわり付き止めねじ
⑤ 取付ネジ　　（4本） 4×25　ナベタッピン

取付前の準備

⚠注意	弊社推奨の取付け強度は、294Ｎ（30kgf）です。取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30㎜以上の補強板を設け施工してください。一般的に、石膏ボードを補強せずに取付けた場合の強度は、約196N（20kgf）です。 ※但し、取付け強度は、使用状態・施工状態によっても異なります。
	取付面がタイル、コンクリートの場合は、市販のコンクリート用プラグを別途ご用意の上、ご使用ください。

取付方法

■以下の手順方法で取付けて下さい。

① 取付位置をマーキングする
② 固定用の下穴をキリでφ2.5で開けて下さい(4ヶ所)
③ 取付けねじで、取付座を壁面に取付けてください。
④ ブラケットにパイプを差込んでください。
⑤ ブラケット固定ねじをマイナスドライバーを使い、ブラケット（＋パイプ）と取付座をガタツキがないように固定してください。

⚠注意	指定以外のキリを使用すると落下事故の原因となりますので、おやめください。

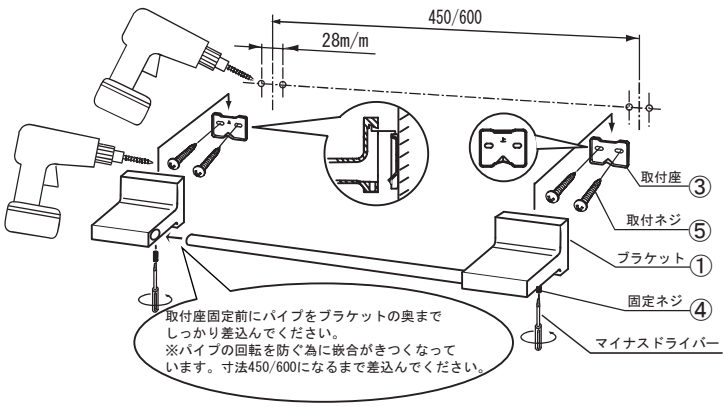

お手入れの仕方

■通常は柔らかい布等で水拭きしてください。
汚れがひどいときに限り、適量に希釈した中性洗剤を含ませた布で拭き取り後、水拭きしてください。
※下記に該当する洗剤や清掃道具は,製品を傷付ける原因となりますので使用しないでください。
トイレ用洗剤、防カビ剤などの塩素系洗剤、ベンジン、シンナー、強酸、強アルカリ性薬品及びクレンザー、ナイロンたわし等

パナソニック電工株式会社　水廻りシステム事業部
〒571－8686　大阪府門真市大字門真 1048番地